



LANZA DESCONTAMINACIÓN 3 en 1 SICUT LÍQUIDO

3 fases de descontaminación:

Pre-lavado, descontaminación y aclarado.

3 boquillas: Chorro Cónico, Espumante y Chorro Plano.

Para agentes descontaminantes (**en líquido**) químicos, biológicos o radiológicos.

Carcasa ergonómica rugerizada.



LANZA DE BAJOS

Operaciones de descontaminación en lugares de difícil acceso (bajos de vehículos, ...) gracias al rango de ángulo de pulverización (40º hasta 120º) y sus ruedas.



LANZA DESCONTAMINACIÓN 3 en 1 SICUT POLVO


3 fases de descontaminación:

Pre-lavado, descontaminación y aclarado.

3 boquillas: Chorro Cónico, Espumante y Chorro Plano.

Para agentes descontaminantes (**en polvo**) químicos, biológicos o radiológicos. Depósito con capacidad para 2kg de descontaminante.

Carcasa ergonómica rugerizada.

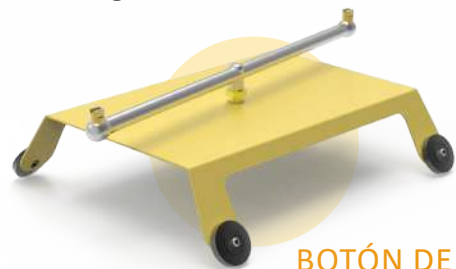

BOTÓN DE BAJOS

Operaciones de descontaminación en lugares de difícil acceso (bajos de vehículos, ...)


Dispositivo fijo con sistema de rotación para una distribución uniforme del descontaminante.

LANZA DE VAPOR

Descontaminación por vapor (temperatura hasta 210°C)

Diseño ergonómico.

Sistema de regulación de vapor a través de válvula.

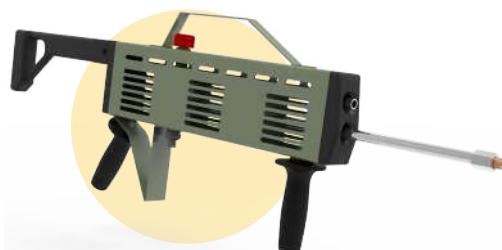



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LANZA DE DESCONTAMINACION (NSN)	DIMENSIONES (mm)	PRESIÓN MAXIMA (BAR)	CAUDAL MAXIMO (L/min)	TEMPERATURA MAXIMA (-C)	MATERIAL
Lanza descontaminación 3 en 1 SICUT líquido (4230-33-2142521)	800x200x55	90	18	90	Inoxidable / Aluminio
Lanza descontaminación 3 en 1 SICUT polvo (4230-33-2142520)	800x320x55	90	18	90	Inoxidable / Aluminio
Lanza de vapor (4230-33-2142524)	722x293x49	18	6	210	Inoxidable/ Aluminio
Lanza de bajos (4230-33-2142525)	1600x100x55	90	18	90	Inoxidable / PVC
Botón de bajos	600x500	90	18	90	Inoxidable

